


シリンダー・ボールねじ用 ジャバラ仕様書


パターン② 片フランジ/片バンド式

引合先 \_\_\_\_\_ 殿 担当者 \_\_\_\_\_ 所属 \_\_\_\_\_  
 使用機械名 \_\_\_\_\_ 使用用途 \_\_\_\_\_

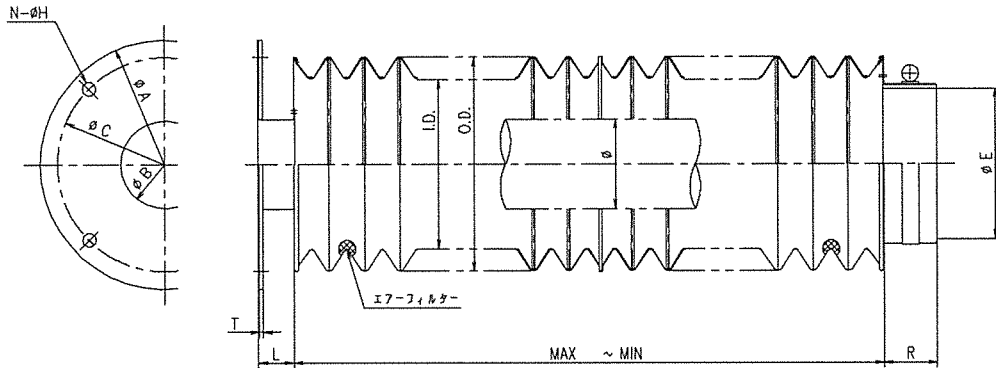

ジャバラ寸法

ロッド径	φ	ねじ径	φ
ストローク	mm	ねじピッチ(リード)	mm
MAX.	mm	許容外径 OD	φ 以下
MIN.	mm	希望内径 ID	φ 以上



取付部詳細

フランジ材質( ) / バンド材質( )

フランジ/バンド	高さ L	mm	締代長 R	mm
外径	A	φ	-	-
内径	B	φ	E	φ
P.C.D.	C	φ		
穴数及径	N-φH	-φ		
フランジ厚	T	mm		

使用条件

- ① 位置( 水平 ・ 垂直 ・ 傾斜 )
- ② 速度( )mm/sec. min.
- ③ 頻度( )回/min. ( )h/日 ( )日/年
- ④ 耐熱 雰囲気  °C
- ⑤ 耐油・耐水性 (必要有・無) 油名
- ⑥ 耐薬品性 名称  ×  %
- ⑦ 場所 ( 屋内 ・ 屋外 )