


シリンダー・ボールねじ用 ジャバラ仕様書


パターン② 片フランジ/片バンド式

引合先 \_\_\_\_\_ 殿 担当者 \_\_\_\_\_ 所属 \_\_\_\_\_  
 使用機械名 \_\_\_\_\_ 使用用途 \_\_\_\_\_

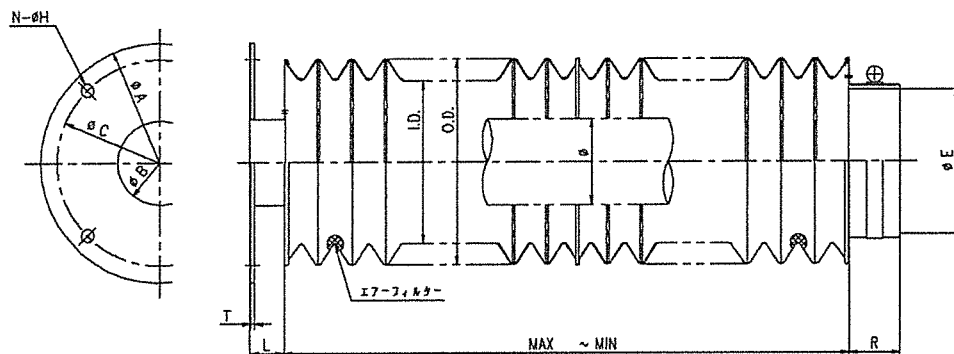

ジャバラ寸法

|       |    |            |      |
|-------|----|------------|------|
| ロッド径  | φ  | ねじ径        | φ    |
| ストローク | mm | ねじピッチ(リード) | mm   |
| MAX.  | mm | 許容外径 OD    | φ 以下 |
| MIN.  | mm | 希望内径 ID    | φ 以上 |



取付部詳細

フランジ材質( ) / バンド材質( )

| フランジ/バンド | 高さ L | mm | 締代長 R | mm |
|----------|------|----|-------|----|
| 外径       | A    | φ  | —     | —  |
| 内径       | B    | φ  | E     | φ  |
| P.C.D.   | C    | φ  |       |    |
| 穴数及径     | N-φH | -φ |       |    |
| フランジ厚    | T    | mm |       |    |

使用条件

- ① 位置( 水平・垂直・傾斜 )
- ② 速度( )mm/sec. min.
- ③ 頻度( )回/min. ( )h/日 ( )日/年
- ④ 耐熱 雰囲気  °C
- ⑤ 耐油・耐水性 (必要有・無) 油名
- ⑥ 耐薬品性 名称  ×  %
- ⑦ 場所 (屋内・屋外)